

STABIL

STÄNGSEL

Produktblad dubbelgrind, villa, 1000/1200 x 3000/4000

KONSTRUKTION

Grindram uppbyggd av 50x50x1,5.
Nätfyllnad som standard 50x100x4,0.

LÅSNING

Grinden är försedd med villalås nr 4
och avlyftningsskydd. Överfallslås finns
som tillbehör.

GRINDSTOLPAR


KHR profil 90x90x3,0. Grindbladen
monteras på 2 st gångjärnsbultar M16.

MONTAGE

Grindstolpar ingjutes i betongfundament
min 300x1200 med eller utan betongbalk.

YTBEHANDLING

Varmförzinkning enligt ISO 1461 alt.
förzinkning och pulverlackering mörk- eller olivgrönt.

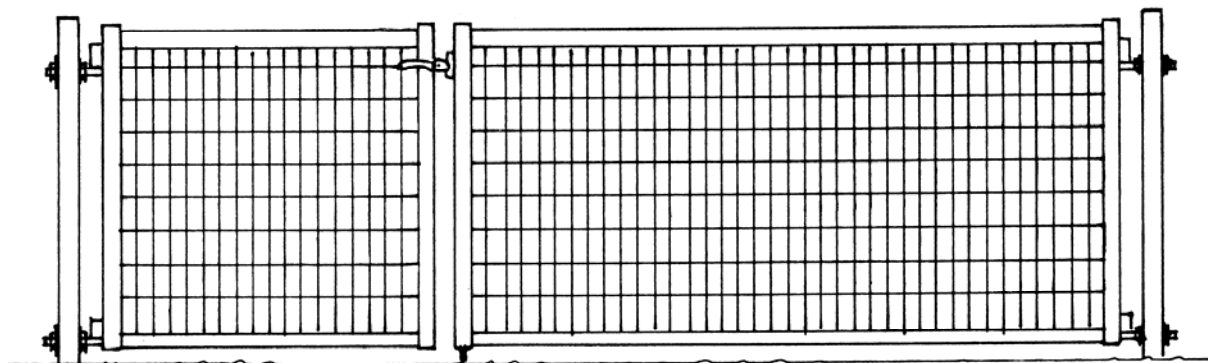

Sikås, Myrtagsvägen 105
830 70 HAMMERDAL

Telefon 0644-64 32 10
Fax 0644-64 32 11

stabil.stangsel@telia.com
www.stabil.se