

STABIL

STÄNGSEL

Produktblad enkelgrind, industri, 2000 x 1000

KONSTRUKTION

Grindram uppbyggd av profil 60x60x2,0
Profilfyllnad 25x25x1,25.

GRINDSTOLPAR

KHR 90x90x3,0

Grindbladet monteras på 2 gångjärns-
bultar M24.

YTBEHANDLING

Varmförzinkning enligt ISO 1461


alt. vfz och pulverlackering mörk- eller olivgrönt.

LÅSNING

Grinden levereras som standard med
ASSA-lås, trycke och avlyftningsskydd.

MONTAGE

Grindstolpar ingjutes i betongfundament
min 300x1200 med eller utan betongbalk.

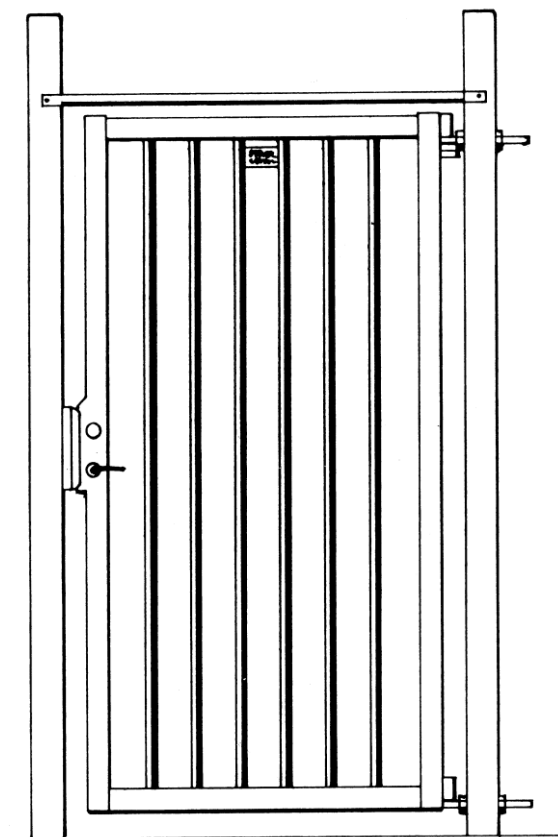

Sikås, Myrtagsvägen 105
830 70 HAMMERDAL

Telefon 0644-64 32 10
Fax 0644-64 32 11

stabil.stangsel@telia.com
www.stabil.se