


Produktblad industristängsel

Med näthöjd 2000 mm och 3 rader taggtråd,
plastat, mörkgrönt eller olivgrönt.

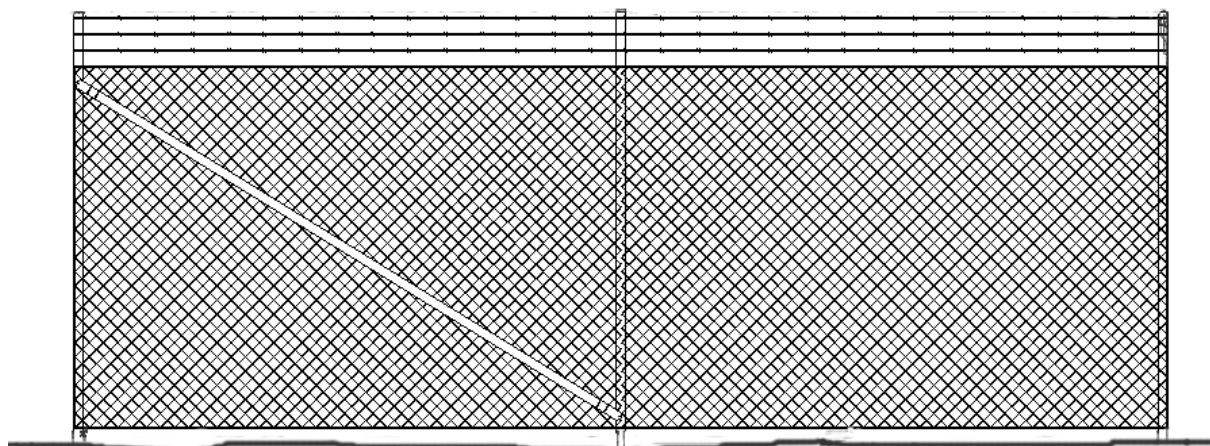

Beskrivning:

Flätverksnät med näthöjd 2000 mm, maskstorlek 50x50 mm, tråddiameter 3,0/2,5 mm monterat på stolpar av stål. Stolpar kan grundläggas på 2 sätt, antingen platsgutes de i betongfundament med diameter 200 mm och djup 800 mm, alternativt så monteras de på neddrivna foderrör av stål. Alla hörn-, änd- och grindstolpar stagas upp.

Stagtråd sträcks upp nertill och upptill på stolparna varefter nätet najas fast på stagtråden och sträcks upp. Upptill på stolparna monteras 3 rader taggtråd med c/c 90 mm varefter totalhöjden på färdigt stängsel blir ca 2,3 meter. Nät och tråd monteras på stolparna med hjälp av nätlinjaler, popnit och klammer, allt i rostfritt utförande.

Materialspecifikation:

| <u>Artikel</u> | <u>Dimension i mm</u> | <u>Ytbehandling</u> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nät | 2000x50x3,0/2,5 | förzinkat,sintrat. |
| Stagtråd | 4,5/4,0 | förzinkat,sintrat. |
| Taggtråd | | förzinkat,sintrat. |
| Mellanstolpar | 50x50x1,5 | vfz, pulverlackerat. |
| Hörn- och ändstolpar | 60x60x2,0 | vfz, pulverlackerat. |
| Stag | 44x1,5 | vfz, pulverlackerat. |
| Fästdetaljer | | vfz eller A2 |